

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

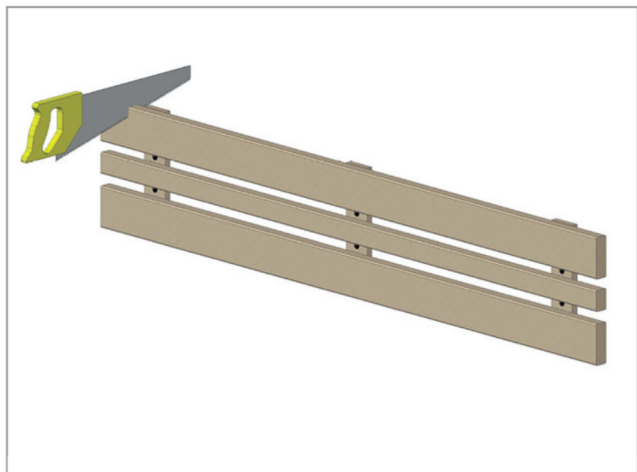


Figure 1

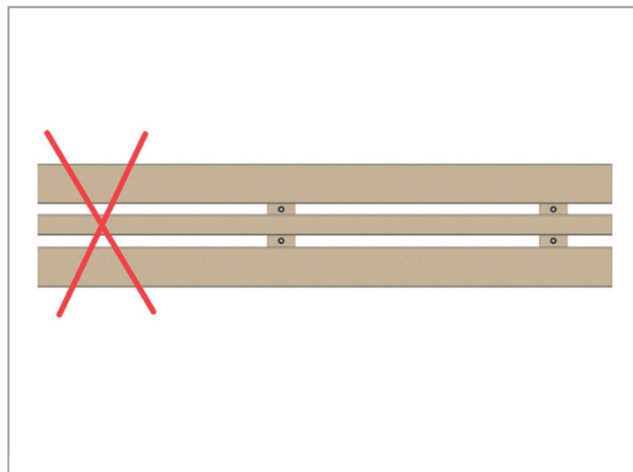


Figure 2

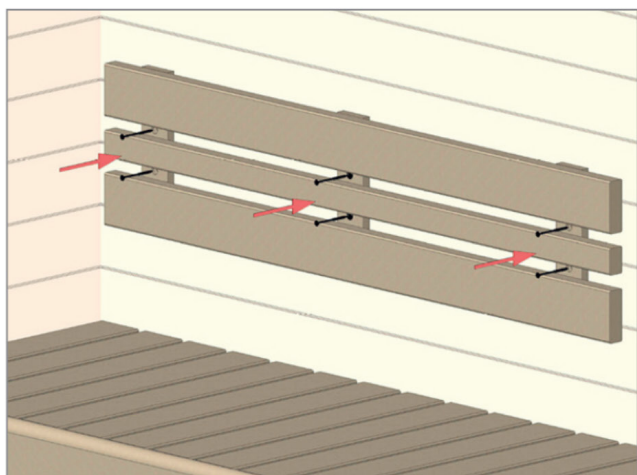


Figure 3

1. Выберите наиболее подходящий по длине подспинник.
2. При надобности отпилите лишнюю часть чтобы получить нужную длину. Желательно чтобы общая длина подспинника была на 10-20мм короче длины стены. (Рис.1)
3. Избегайте ситуации, когда после отпила лишней длины, части подспинника остаются не соединены между собой. Длина не соединенной части с краёв не должна превышать 300мм. (Рис.2)
4. Затем закрепите подспинник к стене с помощью винтов 4x40мм. После закройте отверстия под винты деревянной крышкой. (Рис.3)

**Soovituslik on töödelda lava puitosad puidukaitsevahendiga, et kaitsta puitu niiskuse eest. Tootja ei vastuta toodete eest, mille kahjustused tulenevad puidukaitsevahendiga mittetöötlemisest. Spetsiaalsed sauna mõeldud puidukaitsevahendid on saadaval hästivarustatud ehituspoes.**

# ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА ПОЛКАМИ

## **Некоторые полезные советы, чтобы продлить срок службы полков:**

- Разделите помещение так, чтобы на каждого человека оставалось около 60см пространства для сидения (В зависимости от размера помещения, можно оставить немного меньше пространства). Так каждому человеку хватит места и полки не будут перегружены.
- В сауне не рекомендуется находиться в очень мокрых плавках/купальниках, так как стекающая с них вода значительно повреждает полки и каркас. Чтобы полки долго сохраняли исходный вид, советуем пользоваться специальными сиденьями (деревянные, вспененный полиэтилен). С такими сиденьями на горячих полках сидеть гораздо удобнее.
- Полки следует хотя бы раз в год чистить при помощи специальных моющих средств для бани (Tikkurila SUPI Saunapesu). Более глубокие пятна, которые не выводятся при помощи моющих средств, можно удалить при помощи очень мелкой наждачки. После очистки полки следует снова покрыть защитными средствами для полков (Tikkurila SUPI Laudesuoja).
- После посещения сауны парилку следует как следует проветрить чтобы избавиться от лишней влаги. Для этого следует открыть находящийся на потолке вентиляционный люк.

## **Основные принципы уборки в сауне:**

- Полки следует чистить при помощи щётки или абразивной тряпки, с использованием щелочных моющих средств. Не стоит забывать о нижних частях полков, краях полков и опорах.
- После очистки деревянные поверхности споласкивают и просушивают.
- Очистка будет более эффективна при использовании абразивных порошков или чистящих средств с дезинфицирующим свойством. Эти средства равномерно отбеливают поверхность дерева. При использовании дезинфицирующих средств вода и деревянные поверхности должны быть холодные (комнатной температуры).
- Изменение относительной влажности в сауне может заставить дерево “ожить”, что может привести к изменению размеров деревянных деталей конструкции.

## **Так же не следует забывать:**

- Если в сауне присутствуют циркуляционные вентиляторы, следует их включить на время посещения сауны и последующего её высыхания.
- Вентиляционный клапан следует держать открытым во время использования и сушки сауны.
- По завершении использования сауны каменку желательно оставить работать около 30 минут. Так камни быстрее высохнут и помогут высушить воздух в сауне.
- Если полки съёмные/разборные, советуем поставить их в стоячее положение для ускорения высыхания.
- В сауне не следует сушить белье, потому что испаряющаяся из белья влага приводит к потемнению деревянных деталей. Сушка белья около горячей каменки так же повышает пожароопасность.

**Поскольку деревянные детали в сауне контактируют с высокой температурой, содержание влаги в них уменьшается. С уменьшением влажности древесина усыхает, это может привести к растрескиванию.**

**Деревянные поверхности в сауне, такие как полки и вагонка, со временем темнеют. Ускоряет потемнения так же жар от каменки, мелкая пыль поднимающаяся от камней.**

**Максимальная разрешенная температура деревянных поверхностей +135С. Максимальная температура в сауне около 125С. Высокая температура уменьшает срок службы деревянных деталей.**